




a - Dimensions

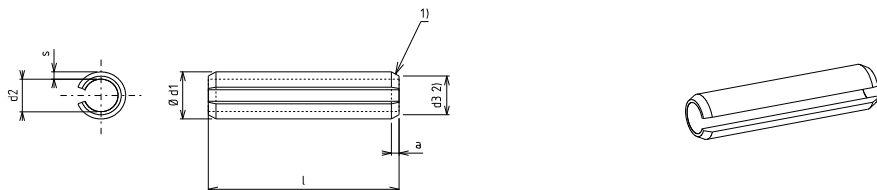

1) Pour les goupilles élastiques de diamètre d1 > 8mm, un chanfrein est facultatif d'un côté à la discrétion du fournisseur.
 2) d3 < d1nom

b - Tableau - Dimensions

nom.			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	21	25	28	30	35	40	45	50
d1	avant montage	max.	2,40	2,90	3,50	4,00	4,60	5,10	5,60	6,70	8,80	10,80	12,80	13,80	14,80	16,80	18,90	20,90	21,90	25,90	28,90	30,90	35,90	40,90	45,90	50,90
	montage	min.	2,30	2,80	3,30	3,80	4,40	4,90	5,40	6,40	8,50	10,50	12,50	13,50	14,50	16,50	18,50	20,50	21,50	25,50	28,50	30,50	35,50	40,50	45,50	50,50
d2	avant montage 3)	max.	1,90	2,30	2,70	3,10	3,40	3,90	4,40	4,90	7,00	8,50	10,50	11,00	11,50	13,50	15,00	16,50	17,50	21,50	23,50	25,50	28,50	32,50	37,50	40,50
a	avant montage 3)	max.	0,4	0,45	0,45	0,5	0,7	0,7	0,7	0,9	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,6	4,6	4,6	4,6
		min.	0,2	0,25	0,25	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
s			0,2	0,25	0,3	0,35	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1,2	1,5	1,5	1,7	2	2	2	2,5	2,5	3,5	4	4	4
Résistance au cisaillement double en KN 4)			1,5	2,4	3,5	4,6	8	8,8	10,4	18	24	40	48	66	84	98	126	158	168	202	280	302	490	634	720	1000
l																										
nom.	min.	max.																								
4	3,75	4,25																								
5	4,75	5,25																								
6	5,75	6,25																								
8	7,75	8,25																								
10	9,75	10,25																								
12	11,5	12,5																								
14	13,5	14,5																								
16	15,5	16,5																								
18	17,5	18,5																								
20	19,5	20,5																								
22	21,5	22,5																								
24	23,5	24,5																								
26	25,5	26,5																								
28	27,5	28,5																								
30	29,5	30,5																								
32	31,5	32,5																								
35	34,5	35,5																								
40	39,5	40,5																								
45	44,5	45,5																								
50	49,5	50,5																								
55	54,25	55,75																								
60	59,25	60,75																								
65	64,25	65,75																								
70	69,25	70,75																								
75	74,25	75,75																								
80	79,25	80,75																								
85	84,25	85,75																								
90	89,25	90,75																								
95	94,25	95,75																								
100	99,25	100,75																								
120	119,25	120,75																								
140	139,25	140,75																								
160	159,25	160,75																								
180	179,25	180,75																								
200	199,25	200,75																								

Longueurs spéciales sur consultation

3) Pour référence seulement.
 4) Appliquée aux produits en acier et acier martensitique résistant à la corrosion.
 Document non contractuel