




a - Dimensions

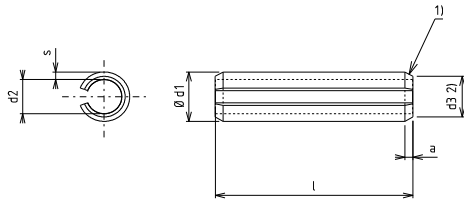

- 1) Pour les goupilles élastiques de diamètre d1>8mm, un chanfrein est facultatif d'un côté à la discrétion du fournisseur.
 2) d3<d1nom

b - Tableau - Dimensions

nom.		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	21	25	28	30	32	35	38	40	45	50	
d1	avant montage	max.	1,30	1,80	2,40	2,90	3,50	4,00	4,60	5,10	5,60	6,70	8,80	10,80	12,80	13,80	14,80	16,80	18,90	20,90	21,90	25,90	28,90	30,90	32,90	35,90	38,90	40,90	45,90	50,90
	montage	min.	1,20	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,40	4,90	5,40	6,40	8,50	10,50	12,50	13,50	14,50	16,50	18,50	20,50	21,50	25,50	28,50	30,50	32,50	35,50	38,50	40,50	45,50	50,50
d2	avant montage 3)	max.	0,80	1,10	1,50	1,80	2,10	2,30	2,80	2,90	3,40	4,00	5,50	6,50	7,50	8,50	10,50	11,50	12,50	13,50	15,50	17,50	18,50	20,50	21,50	23,50	25,50	28,50	31,50	
	montage 3)	min.	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,4	2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	4,6	4,6	4,6	4,6
a	avant montage 3)	max.	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	montage 3)	min.	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4	5	5,5	6	6	7	7,5	7,5	8,5	9,5
Résistance au cisaillement double en KN 4)			0,7	1,58	2,82	4,38	6,32	9,06	11,24	15,36	17,54	26,04	42,76	70,16	104,1	115,1	144,7	171	222,5	280,6	298,2	438,5	542,6	631,4	684	859	1003	1068	1360	1685

l			
nom.	min.	max.	
4	3,75	4,25	Gamme des longueurs courantes du commerce
5	4,75	5,25	
6	5,75	6,25	
8	7,75	8,25	
10	9,75	10,25	
12	11,5	12,5	
14	13,5	14,5	
16	15,5	16,5	
18	17,5	18,5	
20	19,5	20,5	
22	21,5	22,5	Longueurs spéciales sur consultation
24	23,5	24,5	
26	25,5	26,5	
28	27,5	28,5	
30	29,5	30,5	
32	31,5	32,5	
35	34,5	35,5	
40	39,5	40,5	
45	44,5	45,5	
50	49,5	50,5	
55	54,25	55,75	Longueurs spéciales sur consultation
60	59,25	60,75	
65	64,25	65,75	
70	69,25	70,75	
75	74,25	75,75	
80	79,25	80,75	
85	84,25	85,75	
90	89,25	90,75	
95	94,25	95,75	
100	99,25	100,75	
120	119,25	120,75	Longueurs spéciales sur consultation
140	139,25	140,75	
160	159,25	160,75	
180	179,25	180,75	
200	199,25	200,75	

3) Pour référence seulement.
 4) Appliquée aux produits en acier et acier martensitique résistant à la corrosion.
 Document non contractuel